

Ht 150 SCD

测定密封接缝强度的试验装置，用于可热封袋和卷膜（SBS）

hawo



上海沃精机械制造有限公司

地址: 上海市青浦区华徐公路3029弄5号 | 电话: 021-66838868
网址: www.vokin.sh.cn | 邮箱: info@vokin.sh.cn | 传真: 021-23025180

hawotest

ht 150 SCD

测定密封接缝强度的试验装置，用于可热封袋和卷膜(SBS)

(依据EN ISO 11607-1:2009/EN 868-5:2009,附件 D/ASTM F88 可选项)

用于可热封袋和卷膜 (SBS)，EN 868-5:2009 标准，明确要求有最低的密封接缝强度是1.5 牛顿 / 15毫米。此外，DGSV-指南 (德国无菌化要求)，测定密封接缝强度要求必须的验证，是根据EN ISO 11607-1 2: 2006。HT 150 SCD密封接缝试验装置，如接缝强度测量可以被简单地与日常地进行，可以测试不同类型封口机的密封线。非常明显指示密封接缝强度和从而不需要主观的判断。

应用领域

- 1) 根据密封接缝强度的常规试验, 根据EN868-5:2009, 附录D
- 2) 性能确认 (PQ) 在验证文件根据EN ISO11607-2:2006
- 3) 验收测试购买了密封袋和卷膜。制造商的机械生产的密封焊缝可以很容易地进行测试


工作流程

- 切出15mm宽的样品，夹在90°位置在2头拉伸, 设定剥离的速度为200毫米/分钟
- 记录密封接缝强度的结果，评估和结果

HT 150 SCD

通过HT 150 SCD的键盘和菜单引导装置，让操作非常简单，在显示器上显示测试的密封接缝抗拉强度的报告，用连续编号存储10个测量值，包括电脑软件和检查的常规校准。

注：制造商校准的维护证明书有铝制包装盒

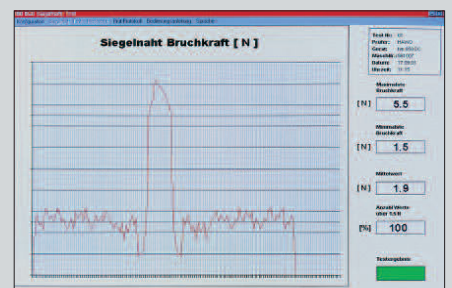

图示软件



上海沃精机械制造有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路3029弄5号 | 电话:021-66838868
网址:www.vokin.sh.cn | 邮箱:info@vokin.sh.cn | 传真:021-23025180

连接到电脑

- 通过RS 232串行接口连接到一台PC机和包括Hawo软件HS 150 PC（USB电源适配器是可选项）
- 在计算机上显示计算的密封接缝抗拉强度
- 存储在PC上的测试读数
- 标准打印机上打印出结果，其中包含以下信息：密封接缝强度试验的结果
- 封口机的类型
- 封口机机器号
- 细节的工艺参数
- 图形表示的强度
- 每个牛顿 / 15毫米宽度的最大密封接缝阻力
- 报告确认所使用的频率（每秒数据当测量）；在试验中的产品的识别，测试日期的确定

标签打印机HM 2000 C外部文档（可作为附件）

可能通过RS 232接口连接

- 打印

1.周围温度在10°（50°F）和25°C（77°F）之间

服务

2.如果湿试样用1.2 N的密封缝。这种并不能应用

校准服务证书（可选）

3.是有意义的进一步的评估和文件（推荐使用EN 868-5:2009，附录D）以最大值和平均拉伸强度显示为值

技术参数

电源	ht 150 SCD
重量不含铝制包装盒	230 V, 50/60 Hz
重量含铝制包装盒	9,5 kg
尺寸不含铝制包装盒和切刀	16,5 kg
尺寸含铝制包装盒和提手	470 x 210 x 280 mm
外罩	510 x 320 x 380 mm
底座	不锈钢Stainless steel AISI 304
	金属喷涂



上海沃精机械制造有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路3029弄5号 | 电话:021-66838868
网址:www.vokin.sh.cn | 邮箱:info@vokin.sh.cn | 传真:021-23025180