


# hawoplast

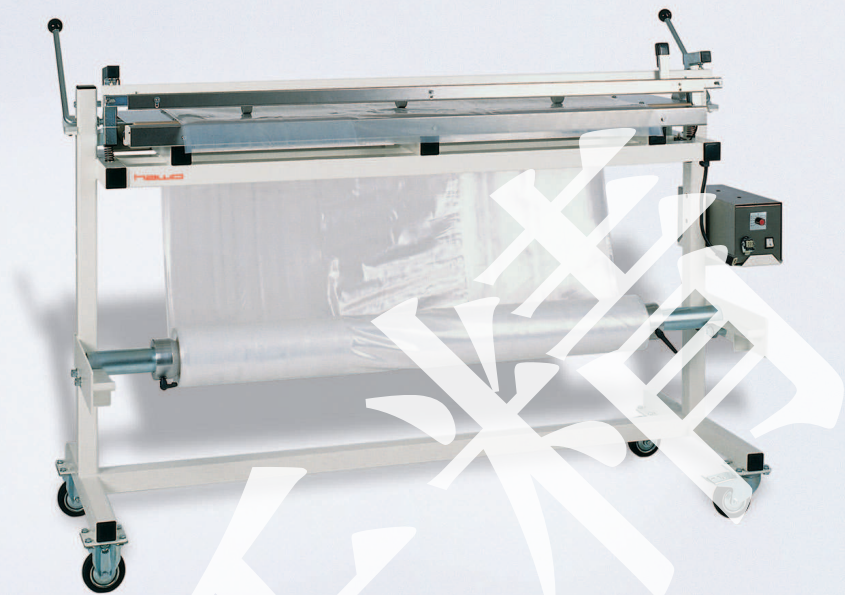

## hpl 1500 / 1800MS-3

脉冲式封口机，专门手工封口制作外罩塑料袋  
灵活和高效的方案，针对运输的托盘需要的包装

灵活和高效：脉冲式封口机

HPL 1500 / 1800 MS-3保证最大灵活性，制作在托盘外罩所需应用的热塑性薄膜。

使用带集成切刀装置，可以根据托盘物料不同的高度，切割成不同长度的塑料袋，在由于脉冲封口，而机器不需要预加热，并立即使用。其封口处接触压力保持不变，所以可以使用不同厚度的薄膜。

### 技术参数

	hpl 1500 MS-3	hpl 1800 MS-3
机器类型	脉冲式	脉冲式
封口时间	可调节	可调节
膜厚度	4 x 0,15 mm (4 x 0.0059 in.)	4 x 0,15 mm (4 x 0.0059 in.)
膜宽度	最大1500mm	最大1800mm
封口长度	最大1500mm	最大1800mm
电源供应	WING 500 脉冲	WING 500 脉冲
电源	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
电压	24 V, 50/60 Hz	24 V, 50/60 Hz
功率	500 VA	500 VA
尺寸(宽x深x高)	1990 x 600 x 1400 mm	2150 x 600 x 1280 mm
重量	98 kg (215.5 lb.)	119 kg (262.4 lb.)

### 配件

长度计数器  
第二个膜架

