


hawoplast

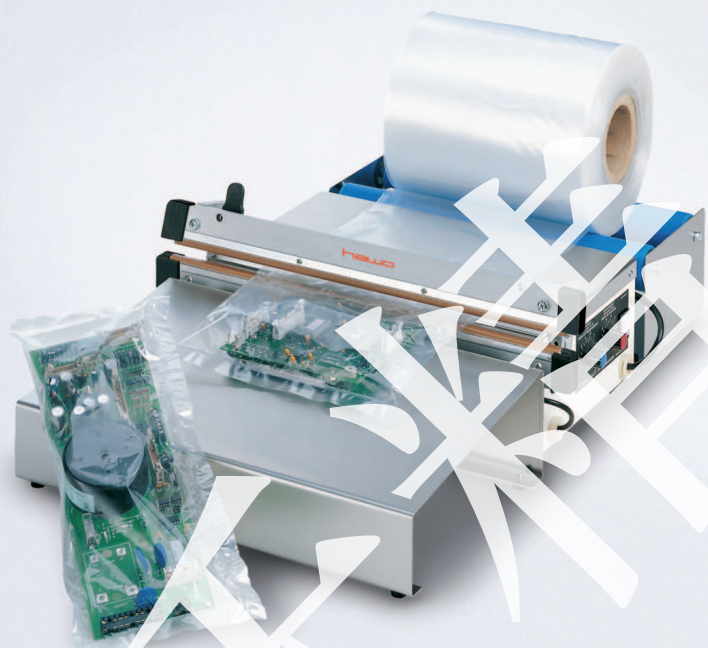

hpl 450 / 630 / 1000


脉冲式封口机设备

脉冲式封口机设备在各个行业的专业应用。

hawoplast

hpl 450 / 630 / 1000

灵活性和可靠性:在HPL450/630/1000是针对于每一种类型的热塑薄膜。使用集成切割装置(可选),适用不同的膜长度。由于脉冲封口过程(无需加热时间)和一个下压的接触压力HPL450/630/1000提供快速和安全的封口过程。其简单的操作,通过一个脚踏开关完成。

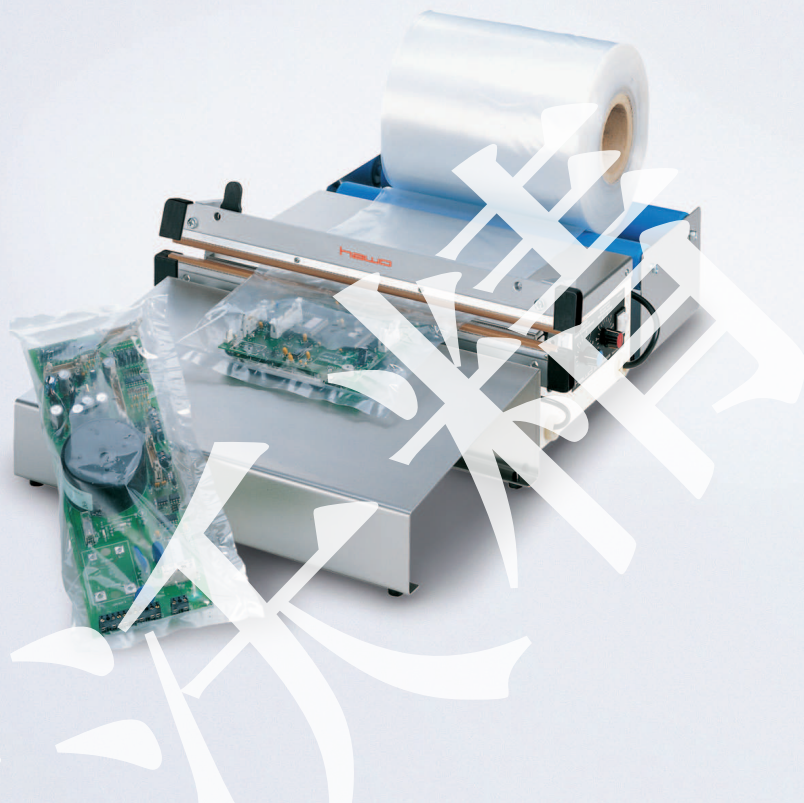

技术参数

类型

设备台式机

带切割装备

切割长度

封口长度

封口宽度

膜宽

电源

电源连接

重量

尺寸宽x深x高

hpl 450

hpl 450 A

hpl 450 AS

360 mm (14.2 in.)

450 mm (17.7 in.)

400 mm (15.7 in.)

850 VA

230 V, 50/60 Hz

115 V, 50/60 Hz

18,2 kg (40.1 lb.)

520 x 300 x 220 mm
(20.5 x 11.8 x 8.7 in.)

hpl 630

脉冲式封口机设备

hpl 630 A

hpl 630 AS

540 mm (21.3 in.)

630 mm (24.8 in.)

3 mm (0.12 in.) (两面)

570 mm (22.4 in.)

850 VA

230 V, 50/60 Hz

115 V, 50/60 Hz

19,7 kg (43.4 lb.)

700 x 300 x 220 mm
(27.6 x 11.8 x 8.7 in.)

hpl 1000

hpl 1000 A

hpl 1000 AS

940 mm (37.0 in.)

1000 mm (39.4 in.)

950 mm (37.4 in.)

1500 VA

230 V, 50/60 Hz

115 V, 50/60 Hz

32,8 kg (72.3 lb.)

1100 x 300 x 220 mm
(43.3 x 11.8 x 8.7 in.)

附件

机器站立架

hpl 450 / 630 ST

hpl 450 / 630 ST

hpl 1000 ST

支撑台面

hpl 450 T

hpl 630 T

膜辊

hpl 450 R

hpl 630 R

